AdBlue®

WG 41

DEHOUST

Kurzbeschreibung

Tankanlagen für die Lagerung von AdBlue® und zur Abgabe für den Eigenverbrauch bestehend aus zugelassenem PE Behälter - bis 1500 Liter mit integrierter Auffangwanne und Elektropumpe mit Zählwerk und Zapfpistole.

Technische Details / Maße und Baugrößen

AdBlue®-Tankanlage zweiwandig

Vollkunststoff-Sicherheitstank in doppelwandiger Bauform, bestehend aus einem zugelassenen PE-Innenbehälter aus HD-PE mit 4 oberen Verschraubungen 2" und Vollkunststoff Außenwanne. Diese Behälter sind als Einzeltank für das Medium AdBlue® zugelassen, ohne zusätzliche bauseitige Auffangwanne.

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße in mm (L x B x H)	Gewicht	Zulassungs-Nr.
971640	TrioSafe 750 AdBlue®	780 x 780 x 1.710	61 kg	Z-40.21-302
971650	TrioSafe 1100 AdBlue®	1.580 x 790 x 1.360	79 kg	Z-40.21-310
971660	TrioSafe 1500 AdBlue®	1.580 x 790 x 1.740	93 kg	Z-40.21-310



TrioSafe 750



TrioSafe 1100 / TrioSafe 1500

AdBlue®-Tankanlage einwandig

Einwandiger Kunststoff-Behälter aus hochwertigem HD-PE mit 3 oberen Verschraubungen mit 2” Gewindeeinsatz und oberem Reinigungsdom DN 400 mit kunststoffbeschichteten Bandagen. Für diese Behälter wird eine zusätzliche Auffangwanne benötigt.

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße in mm (L x B x H)	Gewicht	Zulassungs-Nr.
971670	PE 2500 AdBlue®	1.870 x 995 x 1.650	132 kg	Z-40.21-138
971680	PE 3000 AdBlue®	2.230 x 995 x 1.650	182 kg	Z-40.21-138
971690	PE 4000 AdBlue®	2.430 x 995 x 1.950	252 kg	Z-40.21-138

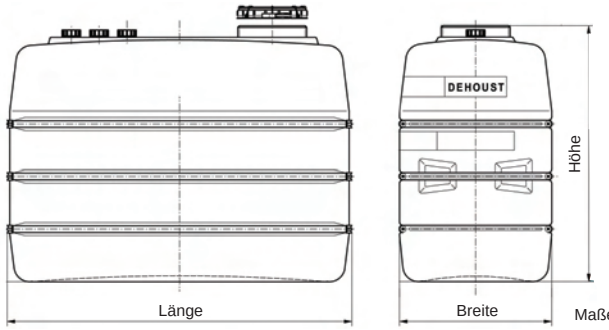

Maße der Tabelle entnehmen

69181 Leimen
Gutenbergstraße 5-7
Tel. +49 (0) 6224 / 97 02-0
Fax. +49 (0) 6224 / 97 02-70

31582 Nienburg
Forstweg 12
Tel. +49 (0) 5021 / 97 03-0
Fax +49 (0) 5021 / 97 03-70

01809 Heidenau
Dürerstraße 1
Tel. +49 (0) 3529 / 56 58-0
Fax. +49 (0) 3529 / 56 58-70

www.dehoust.de

AdBlue®

WG 41

DEHOUST

Technische Details / Maße und Baugrößen

PE Auffangwannen für AdBlue®
Die Auffangwannen werden aus HD-PE schwarz gefertigt. Auch die Verstärkungen aus Stahlrohr sind mit PE-Profilen ummantelt.

Art. Nr.	Typ / Inhalt	Außenmaße (LxBxH)	Gewicht	Zulassungs-Nr.
930097	PE-W 2500 D	2.100 x 1.250 x 1.358	290 kg	Z-40.21-152
930098	PE-W 3000 D	2.450 x 1.250 x 1.358	310 kg	Z-40.21-152
930099	PE-W 4000 D	2.650 x 1.250 x 1.608	323 kg	Z-40.21-152

Auffangwanne für HD-PE Tank

HD-PE Tank und Auffangwanne

HD-PE Tank in Auffangwanne

Pumpe
Das Herzstück des Systems ist eine selbstansaugende Membranpumpe ohne Wellendichtung, die der Betriebssicherheit dient. Im Lieferumfang sind ein zuverlässiger Durchflussmesser, eine automatische abschaltende Zapfpistole mit Halter und ein 8 Meter Förderschlauch enthalten.

- Hochleistungspumpe 230V / 50Hz
- Digitaler Durchflussmesser K24
- Automatische Edelstahl-Zapfpistole Durchflussleistung 40 l/min
- Außendurchmesser Rohr 19 mm
- Edelstahlkonsole mit Pistolenhalterung
- 8 Meter Förderschlauch

Hinweis zur Lagerung von AdBlue®

Ad Blue® ist ein wassergefährdender Stoff; die Bundes- und Landesrechtlichen Vorschriften sind zu beachten. Die Lagerung von AdBlue® sollte bei Temperaturen zwischen -5° C und +25° C stattfinden um die Haltbarkeit von bis zu einem Jahr zu gewährleisten. Die DIN 70 070 und mögliche Wechselwirkungen der eingesetzten Werkstoffe mit AdBlue® sind zu beachten. Nach heutigem Kenntnisstand sind bei den von uns eingesetzten Werkstoffen schädliche Einflüsse auf die Gebrauchstauglichkeit von AdBlue® nicht zu erwarten; eine Haftung kann von uns nicht übernommen werden.

Weitere Informationen wie beispielsweise Ausschreibungstexte finden Sie auf www.dehoust.de unter Webcode: 4100

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Wegen der Eignung der Behälter muss im Einzelfall nachgefragt werden. Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.

69181 Leimen
Gutenbergstraße 5-7
Tel. +49 (0) 6224 / 97 02-0
Fax. +49 (0) 6224 / 97 02-70

31582 Nienburg
Forstweg 12
Tel. +49 (0) 5021 / 97 03-0
Fax +49 (0) 5021 / 97 03-70

01809 Heidenau
Dürerstraße 1
Tel. +49 (0) 3529 / 56 58-0
Fax. +49 (0) 3529 / 56 58-70

www.dehoust.de

4114/04/10/2/ST