PE Kombi Vorrats- und Sammeltanks

WG 85

DEHOUST

Kurzbeschreibung

Doppelwandige Vorrats- und Sammeltanks der Baureihen PE-Kombi (Innenbehälter aus HD-PE, Auffangwanne aus beidseitig verzinktem Stahlblech) sind die ideale Lösung zur sicheren Lagerung von Heizöl, Dieselkraftstoff, Pflanzenölen, frischen und gebrauchten Schmier-, Hydraulik- und Wärmeträgerölen.
Die im Vorrats- und Sammeltank PE-Kombi eingebaute Leckagesonde LS-03 (Z-65.40-256) erfüllt die Anforderungen der Zulassung zur Lagerung o. g. Medien. Ein Austausch gegen ein optisches und akustisches Leckwarngerät ist nicht erforderlich.
Zur Aufnahme des umfangreichen Zubehörs sind alle Tanks mit 4 oberen Anschlüssen 2“ ausgerüstet. PE Kombi Tanks sind, gemäß allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung, dafür ausgelegt, einer Branddauer von 30 Minuten zu widerstehen ohne undicht zu werden.

Aufstellung

Die Tanks können in Gebäuden ohne Abmauerung und ohne ölfesten Anstrich aufgestellt werden. Die Aufstellung erfolgt als Einzeltank, bei Lagerung von Dieselkraftstoffen nach DIN EN 590 können bis zu fünf PE-Kombi Tanks zusammengeschlossen werden. Die speziell für diesen Anwendungsfall entwickelte Saugleitung ist für Entnahmemengen bis 50 l/min ausgelegt und behördlich geprüft und mit einer Schlauchtülle für Schlauch DN 25 ausgerüstet.

Zugelassene Medien

- Heizöl EL nach DIN 51603-1 bzw. Heizöl EL A Bio 5 nach DIN V 51603-6
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 bzw., Biodiesel nach DIN EN 14214
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q
- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration
- gebrauchte Öle bekannter Herkunft mit Flammpunkt über 55° C

Maße und Gewichte

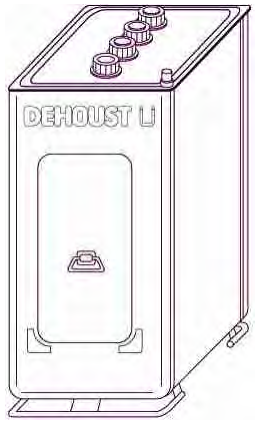

Art. Nr.	Typ / Inhalt	Maße mm (LxBxH)	Gewicht
961301	PE-Kombi 720 VS	1.100 x 700 x 1.200	68 kg
961302	PE-Kombi 1000 VS	1.100 x 700 x 1.600	84 kg

Lieferung mit Inhaltsanzeiger und Entlüftungshaube

PE Kombi Vorrats- und Sammeltanks

WG 85

DEHOUST

Zubehör

Altölsammelbehälter

Art. Nr.	Bezeichnung
920078	Altöltrichter abschließbar
920079	Trittstufe, empfohlen für PE K 1000 VS
961230	Leckwarngerät optisch und akkustisch OM 1 für Einzeltank
920081	Saugrohr mit TW-Kupplung für PE Kombi 720 VS
920082	Saugrohr mit TW-Kupplung für PE Kombi 1000 VS
971615	Überfüllsicherung mit Signalleuchte und Summer*

* Die Überfüllsicherung ist nur bei festem Befüllanschluß erforderlich

Vorratstank für Diesel und Frischöl

Art. Nr.	Bezeichnung
961305	Füllrohr 2" mit TW-Kupplung
910189	Handpumpe OK 9 B für Frischöle, ca. 0,25 l Hub nachtropfsichere Auslauf
910191	Elektropumpe VISCONET II für Öle bis SAE 80, ca. 25 l/Min. - 230 V
910186	Diesel Elektropumpe W 40 mit Heberschutz, ca. 38 l/Min. - 230 V mit 4 m Zapfschlauch
910188	W 40 wie oben, jedoch mit Automatik Zapfventil
910194	Montagebrücke für sicheren Halt der Elektropumpe auf PE Kombi VS
971615	Überfüllsicherung mit Signalleuchte und Summer*

* Die Überfüllsicherung ist nur bei festem Befüllanschluß erforderlich

Dieseltankbatterie

Art. Nr.	Bezeichnung
961212	Grundbausatz PE-Kombi Diesel 720/1000 für 2 Behälter m. GWG
961214	Erweiterungspaket für PE-Kombi Dieseltankbatterien
910193	Elektropumpe W 50 II Automatik ca. 50 l/Min mit 4 m Zapfschlauch
961216	Pumpenhalterung zum Einhängen an PE-Kombi Tank

W 50 auch bei Dieseleinzeltank einsetzbar; weitere Pumpen lieferbar

Weitere Informationen wie beispielsweise Ausschreibungstexte finden Sie auf www.dehoust.de unter Webcode: 1100

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Wegen der Eignung der Behälter muss im Einzelfall nachgefragt werden. Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.

DEHOUST GmbH 69181 Leimen Tel. +49 (0) 6224 / 97 02-0
DEHOUST GmbH 31582 Nienburg Tel. +49 (0) 5021 / 97 03-0
DEHOUST GmbH 01809 Heidenau Tel. +49 (0) 3529 / 56 58-0
DEHOUST GmbH 53783 Eitorf Tel. +49 (0) 2243 / 92 06-0
info@dehoust.de