

Bewährte Sicherheit - Innovative Technik

2 in 1



**TrioSafe -
der erste zugelassene
doppelwandige
Vollkunststoff-Heizöltank
1.500 Liter!**

Vorteile auf einen Blick:

- leichte Einbringung durch geringes Gewicht und 79 cm Breite
- optimale Raumausnutzung durch variable Aufstellung
- Lagerung im Heizraum bis 5.000 Liter
- keine Auffangwanne und keine zusätzlichen Bodenschutzmaßnahmen

Das Komplettdienstleistungsprogramm für die doppelwandige Heizöllagerung bei Ihrem Großhändler:



**PE-Kombi-Sicherheitstanks 720 und 1000 und Vollkunststoff-
Sicherheitstanks TrioSafe 750, 1000 und 1500**

15 JAHRE
WERKSGARANTIE

**Qualität von Dehoust -
mit weniger sollten
Sie sich nicht
zufrieden geben!**

DEHOUST
BEHÄLTER- u. APPARATEBAU


Doppelwandige Sicherheitstanks von Dehoust – die innovative Lösung für die wirtschaftliche Heizöllagerung bei Neubau, Renovierung und Sanierung.

Moderne Ölheizungen arbeiten umweltverträglich und wirtschaftlich; Heizöltankanlagen sollten dem geringeren Jahresverbrauch angepasst werden.

Neue doppelwandige Sicherheitstanks können bis 5.000 Liter raumsparend direkt im Heizraum aufgestellt werden (siehe Beispiel). Auch in Wasserschutzgebieten wird keine zusätzliche Auffangwanne benötigt.

Dehoust Sicherheitstanks sind in Deutschland bauaufsichtlich zugelassen; entsprechende Zertifikate in Europa und Nord-Amerika belegen die Qualität des Systems. Die optimale Sicherheit wurde unter anderem durch Brandtests bei der MPA, Erwitte, bestätigt (Brandschutzklasse F30).

Sicherheitsbewusste Bauherren und Renovierer entscheiden sich mit ihrem Heizungsfachmann für die wirtschaftliche Ölheizung und für doppelwandige Sicherheitstanks von Dehoust.

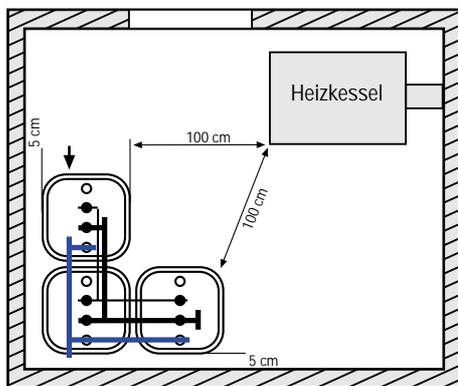

DIE ÖLHEIZUNG
Modern heizen – Energie sparen.

TrioSafe 750

780 mm x 780 mm x 1.710 mm; 37 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung | |
|----------|--|----|
| 961501 | TrioSafe 750 | |
| 961505 | Hauptpaket TrioSafe 750 für den 1. Tank | HP |
| 961506 | Erweiterungspaket TrioSafe 750 | EP |
| 961507 | Reihenpaket TrioSafe 750 | RP |
| 961508 | Zusatzpaket Winkelaufstellung TrioSafe 750 | ZP |



TrioSafe 1000

800 mm x 800 mm x 1.990 mm; 50 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung | |
|----------|---|----|
| 961510 | TrioSafe 1000 | |
| 961505 | Hauptpaket TrioSafe 1000 für den 1. Tank | HP |
| 961516 | Erweiterungspaket TrioSafe 1000 | EP |
| 961517 | Reihenpaket TrioSafe 1000 | RP |
| 961518 | Zusatzpaket Winkelaufstellung TrioSafe 1000 | ZP |



TrioSafe 1500

1.580 mm x 790 mm x 1.720 mm; 69 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung | |
|----------|---|----|
| 961520 | TrioSafe 1500 | |
| 961525 | Hauptpaket TrioSafe 1500 | HP |
| 961526 | Erweiterungspaket TrioSafe 1500 | EP |
| 961527 | Umlenkpaket TrioSafe 1500 für die zweireihige Aufstellung | UP |



PE Kombi-Sicherheitstank

1.100 mm x 700 mm x 1.200 mm; 68 kg

1.100 mm x 700 mm x 1.600 mm; 84 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|----------------|
| 961201 | PE-K 720 Plus |
| 961202 | PE-K 1000 Plus |

Zubehör Blockaufstellung

| | |
|--------|--|
| 961250 | Basispaket Blockaufstellung für 2 PE-Kombi-Tanks |
| 961251 | Erweiterungspaket Blockaufstellung |
| 961252 | Reihenpaket Blockaufstellung für jede neue Reihe |

Zubehör Batterieaufstellung

| | |
|--------|--|
| 961245 | Grundeinheit für 2 Tanks nebeneinander |
| 961246 | Erweiterungspaket Batterie-Aufstellung |



DEHOUST
BEHÄLTER- u. APPARATEBAU

69181 Leimen
Tel. 062 24/97 02-0
Fax 062 24/97 02-70

31582 Nienburg
Tel. 050 21/97 03-0
Fax 050 21/97 03-70

01809 Heidenau
Tel. 035 29/56 58-0
Fax 035 29/56 58-70

email: service@dehoust.de · www.dehoust.de