


### Kurzbeschreibung

- Zubringertauchpumpe Provedo für Saugleitungs-  
längen > 15 m
- 10 m Anschlusskabel H 07
- inkl. Zubringer-Schaltbox, 1" Schwimmende  
Entnahme 1 m, 3 m 1 " Druckschlauch mit  
entsprechenden Verschraubungen für den  
flexiblen Anschluss, Revisions-Set,  
Hinweispaket, Leerrohr-Set
- zum Anschluss an RME, RM5, RM7 und  
WME-4



### Pumpenkennlinie

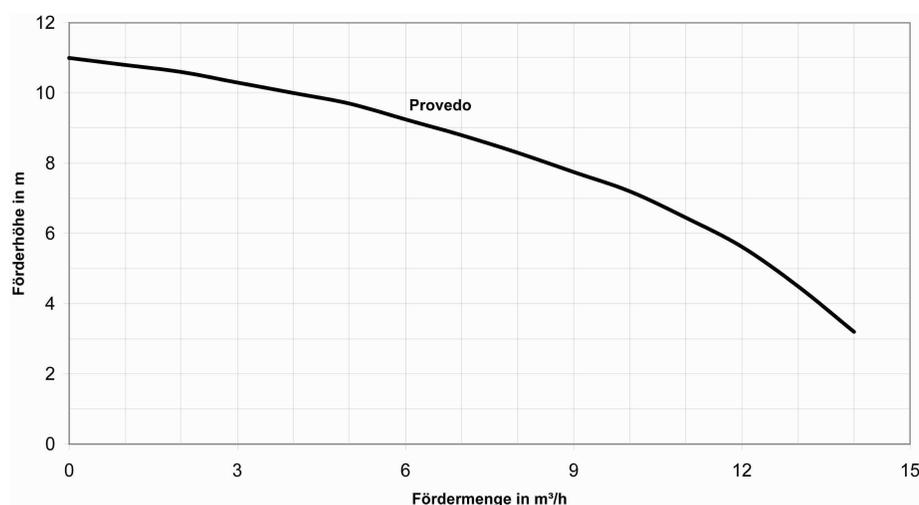

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1 mm²/s und einer Dichte von 1.000 kg/m³.

### Elektrische- / Betriebsdaten

<b>Art. Nr.</b>	<b>811224</b>
Pumpenleistung Q max.	13,5 m³/h
Förderhöhe H max.	10,4 m
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Nennleistung	800 W
Schutzklasse	IP 68
Anschlusskabel	10 m Gummikabel H 07 mit Schutzkontaktstecker
Anschluss Druckseite	1 1/4" IG
Anschluss Saugseite	1 1/4" IG
Standplatte	220 x 220 mm
Material	Edelstahl
Gewicht	10 kg

### Anschlussmöglichkeiten

Zubringerpumpe ist mit folgenden Geräten kompatibel:

**812092 - RM5**  
**812170 - RM5 Plus**



**811250 - RM3 Plus**



**811518 - RM7**



**811930 - WME-4**



**Weitere Informationen wie beispielsweise  
Ausschreibungstexte finden Sie auf  
[www.gep.info](http://www.gep.info) unter Webcode: 6100**

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Regenwassernutzungsanlagen sind meldepflichtig, bitte beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften.