

WG 64

## Kurzbeschreibung


- Schwimmende Entnahme TWIST zur Entnahme des sauberen Wassers aus dem Regenwasserbehälter:
- einfacher und sicherer Anschluss durch 1" Tankdurchführung
  - Rückschlagventil in der Schlauchtülle verhindert das Leerlaufen der Saugleitung
  - Keimbildung wird verhindert durch speziellen keimhemmenden Gummspiralschlauch 1"
  - Entnahme des sauberen Wassers durch Schwimmkörper und Distanzbügel
  - wartungsarm
  - Maschenweite 1,5 mm
  - wahlweise mit 2 m oder 3 m Schlauchlänge erhältlich
  - für den Einbau in Behälter mit Vorfiltration



## Funktionsweise

Bei der Schwimmenden Entnahme TWIST wird durch die Schwimmkugel stets das sauberste Wasser ca. 15 cm unter der Wasseroberfläche angesaugt. Bei sehr niedrigem Wasserstand sinkt der Filter aufgrund seiner Schlauchlänge aber niemals ganz auf den Behälterboden. Somit wird die Pumpe sowohl vor Ansaugung der Schwimmschicht als auch der Sedimente geschützt.

Einbauschema der Schwimmenden Entnahme TWIST im Auffangbehälter

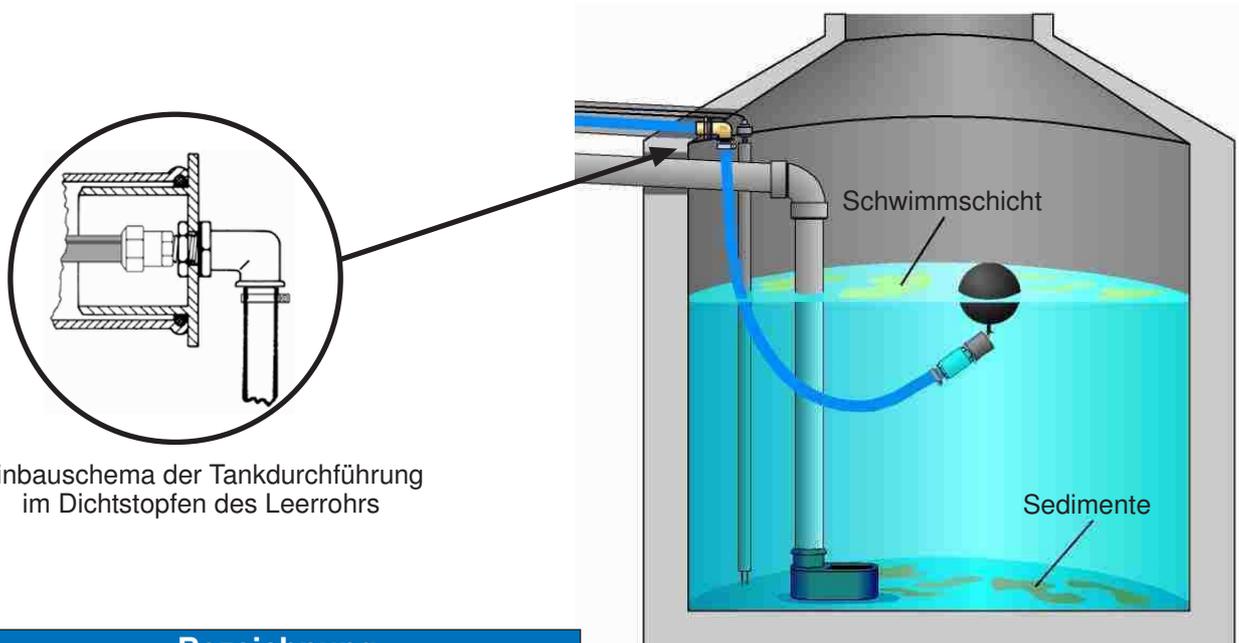

Einbauschema der Tankdurchführung im Dichtstopfen des Leerrohrs

Art.Nr.	Bezeichnung
810541	Schwimmende Entnahme TWIST 2 m
810542	Schwimmende Entnahme TWIST 3 m

Weitere Informationen wie beispielsweise Ausschreibungstexte finden Sie auf [www.gep.info](http://www.gep.info) unter Webcode: 6400