

### Kurzbeschreibung

Zweiwandiges Behältersystem für die Lagerung von Heizöl EL in Gebäuden. Der TrioSafe Plus besteht aus einem zugelassenen Innenbehälter aus hochmolekularem Polyethylen (HD-PE), zusätzlich ausgestattet mit der Diffusionssperre PE-Plus, deren Wirksamkeit durch die Qualitätsgemeinschaft PROOFED BARRIER® überwacht wird. Die werkgefertigt PE-Außenwanne ersetzt die bauseitige Auffangwanne. Durch die durchscheinende Kunststoffwand ist ein zusätzliches Leckage-Erkennungssystem überflüssig. Das Gesamtsystem ist in Deutschland bauaufsichtlich zugelassen. Diese Zulassung gilt auch für die meisten europäischen Länder. Eine europäische Norm ist in Vorbereitung.



### Aufstellbedingungen


Das Behältersystem bzw. der Einzelbehälter wird auf glattem Untergrund in Räumen von Gebäuden aufgestellt. Anforderungen an den Brandschutz werden nicht gestellt, da ein Widerstand gegen Brandeinwirkung von 30 Minuten nachgewiesen ist.

Bis zu 5.000 Liter können im Raum mit Feuerstätte montiert werden. Abstand zum Wärmeerzeuger 1 Meter, der verringert werden kann wenn nachgewiesen wird, dass die Oberflächentemperatur des Wärmeerzeugers 30°C nicht übersteigt. Bei einreihiger Aufstellung genügt ein Abstand an einer Längsseite von 40 cm, an den drei übrigen Seiten von 5 cm. Bei zweireihiger Aufstellung wird ein Abstand von 40 cm an zwei Seiten gefordert. Details siehe Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, die im Dehoust Web unter dem jeweiligen Produkt hinterlegt ist.


Zur Bildung von doppelwandigen Tankbatterien dient das Sicherheitszubehör DE-A-01, welches für 5 Behälter in einer Reihe und 6 Behälter in Winkel-Eckaufstellung ausgelegt ist. Das System beinhaltet auf einen Stutzen Füllleitung, Entlüftungsleitung, Entnahmeleitung mit schwimmender Entnahme und Grenzwertgeber mit Überwachung jedes einzelnen Tanks.

### Technische Details













Zulassungs-Nr: Z-40.21-310

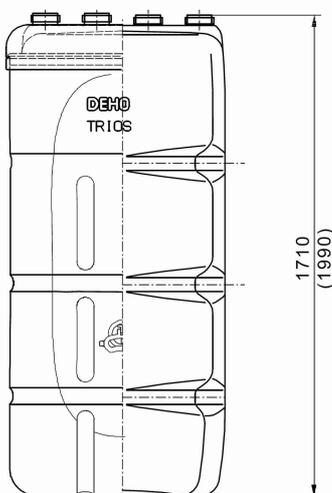

Art. Nr.	Typ / Inhalt	Maße mm (LxBxH)	Gewicht
961501	TrioSafe 750	780 x 780 x 1.710	44 kg
961510	TrioSafe 1000	810 x 810 x 1.990	56 kg



### Aufstellvarianten

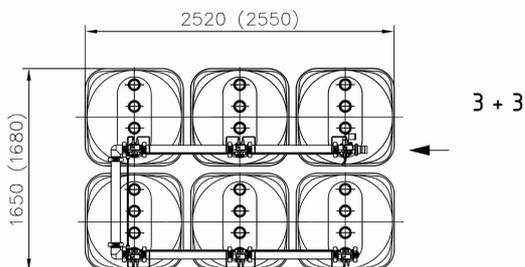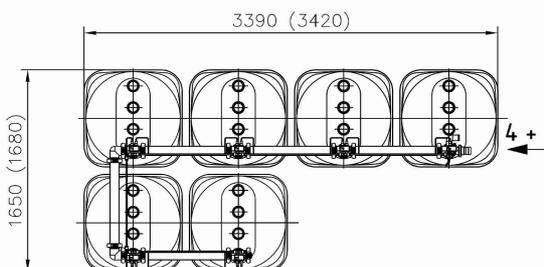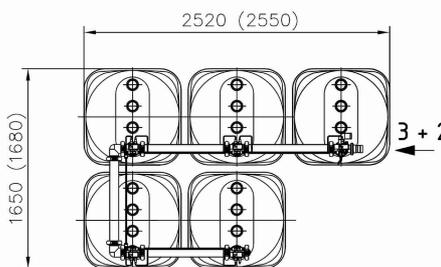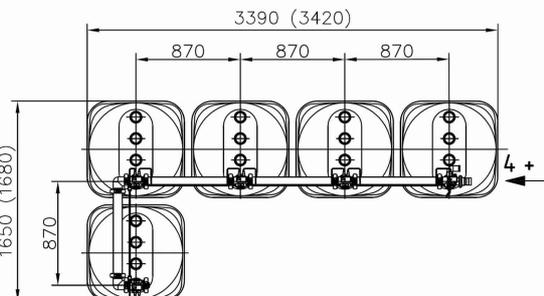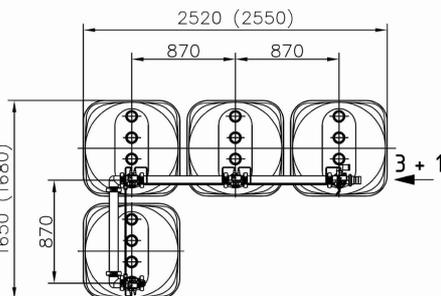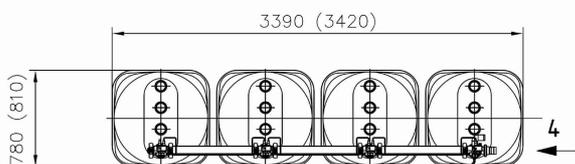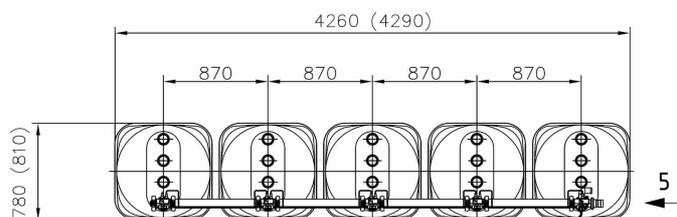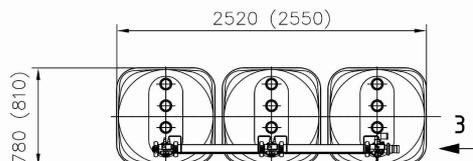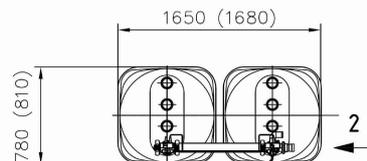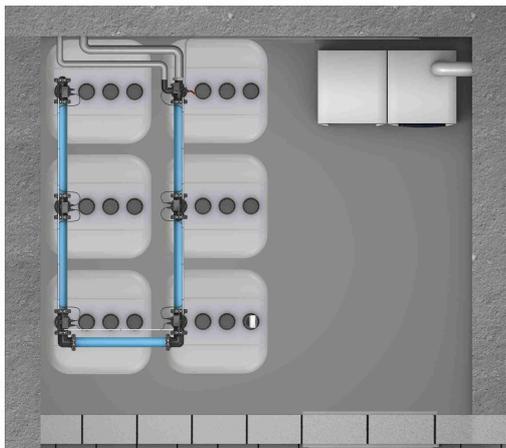

Weitere Informationen wie beispielsweise Ausschreibungstexte finden Sie auf [www.dehoust.de](http://www.dehoust.de) unter Webcode: 8800

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Wegen der Eignung der Behälter muss im Einzelfall nachgefragt werden. Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.

69181 Leimen  
Gutenbergstraße 5-7  
Tel. +49 (0) 6224 / 97 02-0  
Fax. +49 (0) 6224 / 97 02-70

31582 Nienburg  
Forstweg 12  
Tel. +49 (0) 5021 / 97 03-0  
Fax +49 (0) 5021 / 97 03-70

01809 Heidenau  
Dürerstraße 1  
Tel. +49 (0) 3529 / 56 58-0  
Fax. +49 (0) 3529 / 56 58-70