

Installationbeispiel
Fabrikat: GEP
 Typ: GEP-Wassermanager GWA 14.000 ohne Druckerhöhung
 Artikelnummer: 813245
 Hersteller: GEP
 www.gewassermanager.de
 www.gewassermanager.de

Max. Aufbereitungsleistung: 14.000 Liter/Tag
 Grauwasserspeicher: 12.000 Liter
 Betriebswasserspeicher: 8.000 Liter
 Elektrischer Anschluss Grauwasserpumpe: 230 V / 16 A / 50 Hz / 1.300 W
 Elektrischer Anschluss Druckerhöhung: 230 V / 16 A / 50 Hz / 1.300 W
 Elektrischer Anschluss Druckentlastung: 230 V / 16 A / 50 Hz / 1.300 W
 Freiraum oberhalb Behälter für Wartungszwecke: min. 500 mm
 Abmessungen großes Baueilt: LxBxH: 2.430 x 995 x 1.950 mm
 Leertgewicht Gesamtanlage: 1.600 kg
 Leertgewicht schweres Baueilt: 240 kg

benötigte Anschlüsse Zulu-/Überlauf:
 Grauwasser: DN 150
 Tanker: DN 150
 Grauwasserdruckerhöhung: DN 100
 Grauwasserdruckerhöhung: DN 100
 Anschluss Druckerhöhungsanlage Saugseite: 1 x 2" G
 Anschluss Trinkwassernetzspeisung: 1" G; pmnk: 1 bar; pmw: 10 bar
 Anschluss Rückspülung Grobfilter: 1" G; pmnk: 1 bar; pmw: 2 bar
 Anschluss Rückspülung Feinfilter: 1" G; pmnk: 1 bar; pmw: 2 bar
 Maße in mm; Mindestabstände zu Wänden: min. 300 mm beachten.
 Alle Angaben freibleibend; technische Änderungen vorbehalten.
 Ohne Verbindlichkeiten hinsichtlich nationaler und lokaler
 Gesetze und Vorschriften.



Installation example
 Brand: GEP
 Typ: GEP-Wassermanager GWA 14.000 without double booster pump
 Item: 813245
 Manufacturer: Dehoust GmbH
 www.gewwater.eu

Max. treatment capacity: 14.000 litres/day
 Greywater buffer volume: 12.000 litres
 Process water output volume: 8.000 litres
 Electrical power greywater treatment system: 230 V / 16 A / 50 Hz / 1.300 W
 Electrical power booster pump station: by the contractor

Free access space for maintenance above tanks: min. 500 mm
 Dimension largest component LxWxH: 2.430 x 995 x 1.950 mm
 Empty weight total plant: 1.600 kg
 Empty weight heaviest component: 240 kg

Pipe dimensions: Inflow/overflow:
 coarse filter: DN 150
 tanks: DN 150
 Greywater backflow pipe between greywater storage tank and BMF-pump: DN 100
 Suction connection booster pump: 1 x 2" female
 Connection mains water back up: 1" female; pmnk: 1 bar; pmw: 10 bar
 Connection backwash coarse filter: 1" female; pmnk: 1 bar; pmw: 2 bar
 Connection backwash coarse filter: 1" female; pmnk: 1 bar; pmw: 2 bar
 Dimensions in mm; distance to wall min. 300 mm.

Technical change reserved. The installation example is subject to change.
 All transactions are subject to our general terms and conditions.

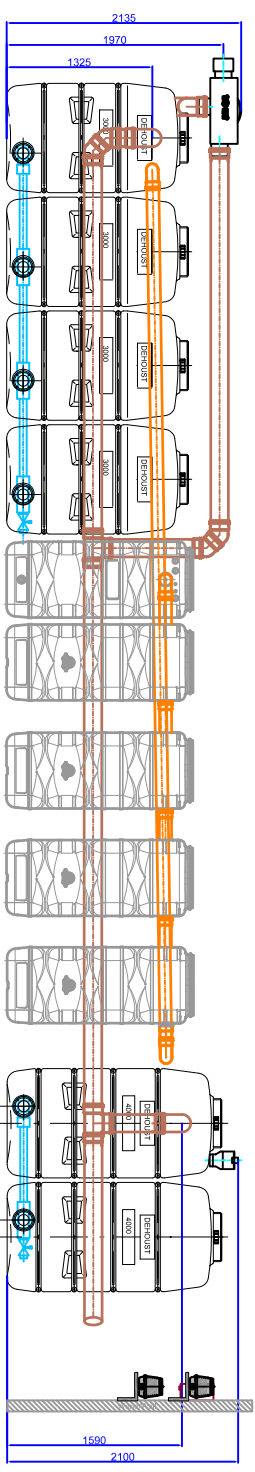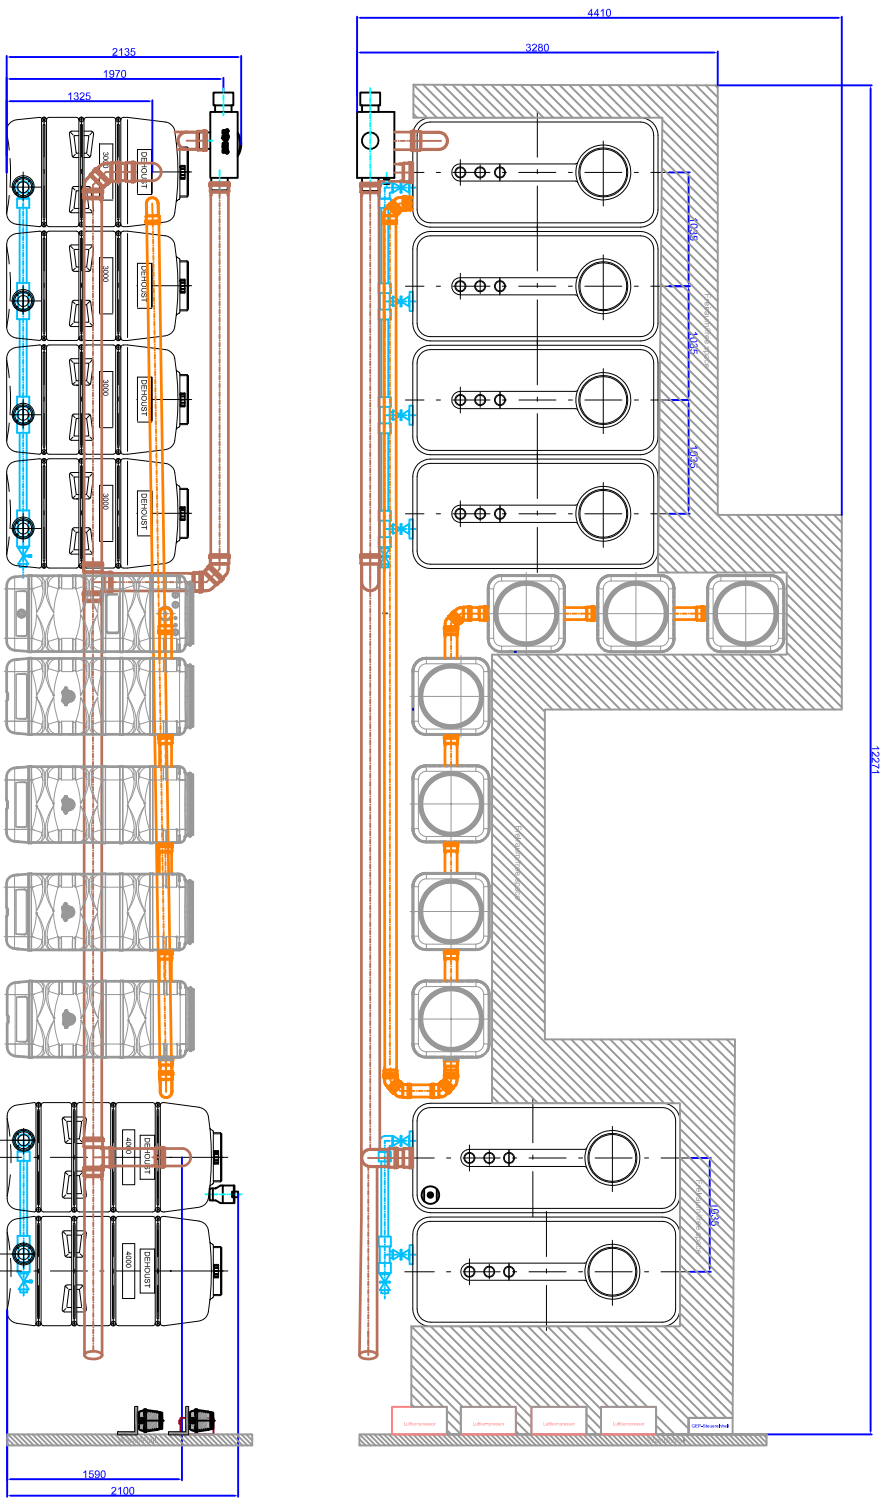

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Bewilligung weder kopiert, nachgedruckt, diffundieren gezeigt oder zugänglich gemacht, noch zur Schlüsselentwurf oder zur Herstellung eines Dritten benutzt werden.

DEHOUST		Güterstrasse 5-7	
		D-69181 Laimen	
		Tel.: 06224/9702-0 Fax: 06224/9702-76	
2013	Datum	Name	Maßstab
gez.:	03.05.	MS	1:1
GEP-Wassermanager GWA 14.000 ohne Druckerhöhung			
GEP-Walemanager GWA 14.000 without booster pump			
Art.-Nr:	813245		Rev.
Zchng.-Nr.:			