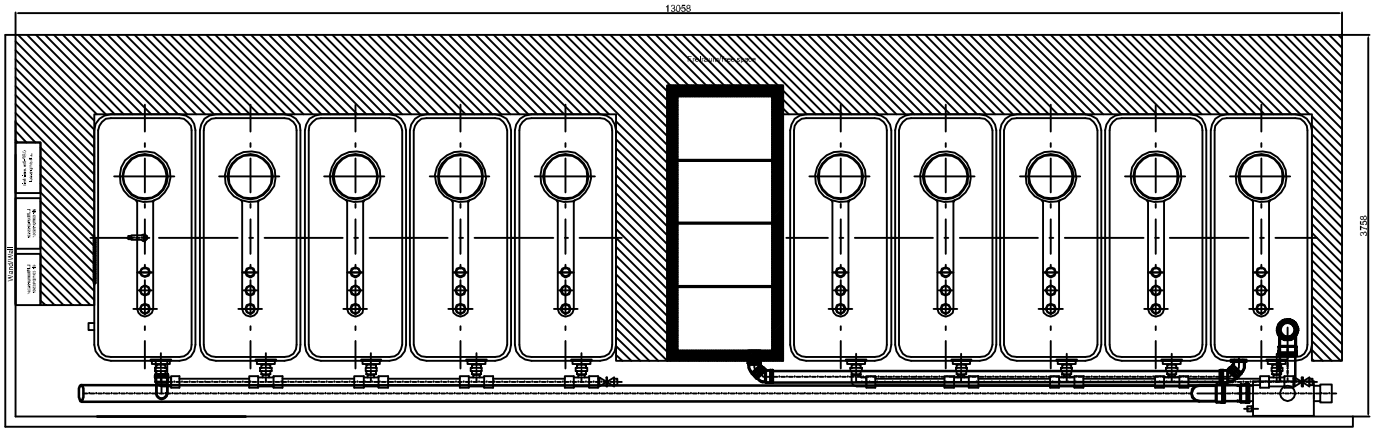

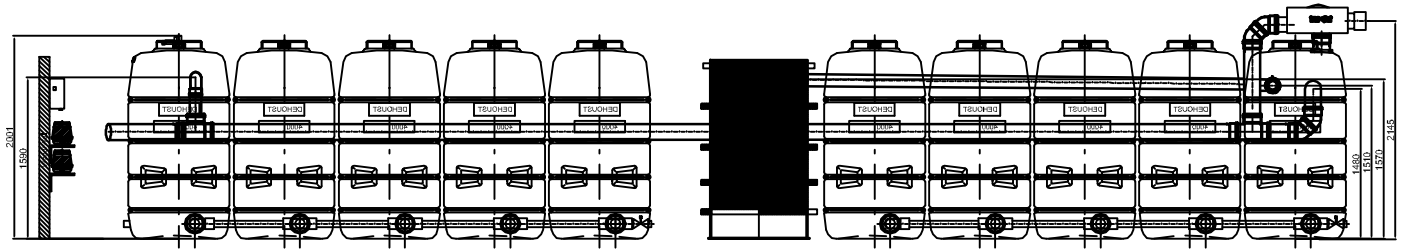

Installationsbeispiel

Fabrikat: GEP
Typ: GEP-Wassermanager GW M 22,500 ohne Druckerhöhung
Artikelnummer: 813625
Hersteller: Dehoust GmbH
www.grauwassernutzung.de

Max. Aufbereitungsleistung: 22.500 Liter/Tag
Grauwasserspeicher: 20.000 Liter
Betriebswasserspeicher: 20.000 Liter

Elektrischer Anschluss Grauwasseranlage: 230 V / 16 A / 50 Hz / 1.400 W
Elektrischer Anschluss Druckerhöhung: bauseits

Freiraum oberhalb Behälter für Wartungszwecke: min. 1.500 mm
Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH: 2.710 x 1.140 x 1.800 mm
Leergewicht Gesamtanlage: 2.750 kg
Leergewicht schwerstes Bauteil: 350 kg

bauseitige Anschlüsse Zulauf/Überlauf
Grobfilter/Grauwasserspeicher: DN 150
Betriebswasserspeicher: DN 100
Grauwasserrücklauf zwischen Grauwasserspeicher und BMT-Einheit: DN 100
Anschluss Druckerhöhungsanlage Druckseite: 1x 1 ½" IG

Anschluss Trinkwassernachspeisung: 1" IG; p_{min}; 1 bar; p_{max}; 10 bar
Anschluss Rückpülung Grobfilter; 1" IG; p_{min}; 1 bar; p_{max}; 2 bar

Maße in mm; Mindestabstände zu Wänden min. 300 mm beachten.

Rohrleitungen nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Angaben freibleibend, technische Änderungen vorbehalten .
Ohne Verbindlichkeiten hinsichtlich nationaler und lokaler
Gesetze und Vorschriften.

Installation example

Brand: GEP
Type: GEP-Watermanager GW M 22.500 without booster pump
Item: 813625
Manufacturer: Dehoust GmbH
www.greywater.eu

Max. treatment capacity: 22.500 litres/day
Greywater buffer volume: 20.000 litres
Process water buffer volume: 20.000 litres

Electrical power greywater treatment system; 230 V / 16 A / 50 Hz / 1.400 W
Electrical power booster pump station : by the contractor

Free access space for maintenance above tanks : min. 1.500 mm
Dimension largest component: LxWxH: 2.710 x 1.140 x 1.800 mm
Empty weight total plant: 2.750 kg
Empty weight heaviest component: 350 kg

Pipe dimensions inflow/overflow
coarse filter/greywater buffer tank: DN 150
process water storage tank: DN 100
Greywater backflow pipe between greywater storage tank and BMT-unit: DN 100
Pressure connection booster pump: 1x 1 ½" female

Connection mains water back up: 1" female ; p_{min}; 1 bar; p_{max}; 10 bar
Connection backwash coarse filter: 1" female; p_{min}; 1 bar; p_{max}; 2 bar

Dimensions in mm; distance to wall min. 300 mm.

Pipes and pipeworking not included in delivery.

Technical change reserved. This Installation example is subject to change.
All transactions are subject to our general terms and conditions.

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Bewilligung weder kopiert, nachgebildet, Drittpersonen gezeigt oder zugänglich gemacht, noch zur Selbstausführung oder zur Herstellung durch Dritte benutzt werden.

DEHOUST
Gutenberstraße 5-7
D-69181 Leimen
Tel: 06224/9702-0 Fax: 06224/9702-76

2013	Datum	Name	GEP-Wassermanager GWM 22.500 ohne Druckerhöhung GEP-Watermanager GWM 22.500 without booster pump	Maßstab
gez.	28.10.	MS		1:1
gepr.				
Art.-Nr: 813625			Zchng.-Nr:	Rev. .